

## H31F-1744-双网三显

HD/DP/USB-C 视频输出



DC 12V RJ45 网口 天线孔 USB 2.0

电源按钮


178mm



USB 3.0 DB9 COM 音频接口

## 产品特点

- 板载第12代/第13代英特尔酷睿处理器
- 支持双通道DDR5 SODIMM内存
- 提供M.2 PCIe4.0高速存储和SATA槽
- 金属机箱和智能温控风扇设计

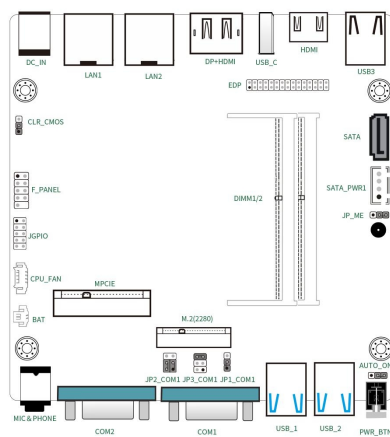

## 产品规格

处理器	第12代/第13代英特尔酷睿处理器（酷睿 i3-1215U/酷睿 i5-1345U酷睿 i7-13620H）
芯片组	BKHD-1744-12-2L
BIOS	AMI EFI BIOS（仅限UEFI启动）
内存	2*DDR5 SO-DIMM 内存插槽，最高支持 64GB 4800MHz
存储	1*mSATA; 1*M.2 NVMe (2280); 1*SATA 6.0Gb/s (支持2.5英寸HDD/SSD)
显示芯片	集成英特尔UHD显卡
显示接口	1*DP; 1*HD; 1*USB-C
前置I/O接口	1*DC_IN; 1*DP; 2*HD; 2*RJ45 以太网口; 1*USB-C; 2*USB-A 2.0; 2*天线孔
背面I/O接口	1*电源按钮; 4*USB-A 3.0; 2*DB9串口; 1*3.5mm 音频接口
扩展插槽	1*Mini PCIe
以太网控制器	1*Intel i219 千兆网卡, 1*Intel i226 2.5千兆网卡
其他功能	恢复供电后自启动; 网络唤醒; PXE; 看门狗
电源供应	DC 12V-7A/10A 5.5*2.5
认证证书	CE LVD; CE EMC; CCC; FCC ClassB; RoHS
尺寸	设备尺寸: 178x126x56 (mm); 包装尺寸: 305x205x105 (mm)
重量	设备重量: 1.25 公斤; 包装重量: 1.95 公斤 (含配件)
工作温度	-0~+50°C (商用HDD); -20°C~+50°C (工业SSD); 表面空气流动
环境湿度	5~90相对湿度, 无冷凝